

APPLICATIONS



Douche



Lave-mains

RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS P.10



**Enclenchement très bas :**  
30 mm.

**Siphon ultra plat compatible avec la plupart des receveurs du marché.**



**Pompe + bonde spécifique pour receveur de douche plat.**

**Faible hauteur du bac de douche :** 8 cm.

**Faible encombrement** pour une installation discrète.



POMPES DOMESTIQUES

# SANIDOUCHE® Flat

<b>Hauteur d'enclenchement</b>	30 mm
<b>Hauteur bac de douche</b>	8 cm
<b>Débit max.</b>	70 L/min
<b>Nombre d'entrées</b>	2
<b>Ø des entrées</b>	32 mm (douche) 40 mm (lavabo)
<b>Ø de refoulement</b>	32 mm
<b>Alimentation</b>	220-240 V/50 Hz
<b>Consommation moteur</b>	250 W
<b>Intensité max. absorbée</b>	1,3 A
<b>Classe électrique</b>	1
<b>Température maximum des eaux usées entrantes</b>	35°C
<b>Indice de protection</b>	IP44
<b>Poids net</b>	3,7 kg
Bonde spécifique Sanidouche flat inclus	
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	

NUMERO D'ARTICLE : D6STD | EAN 3308815061016


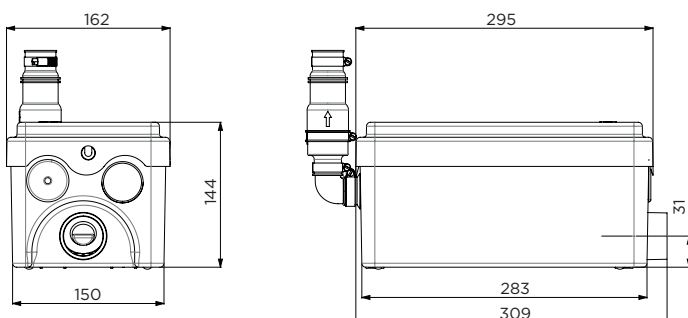


Schéma d'installation Sanidouche® Flat

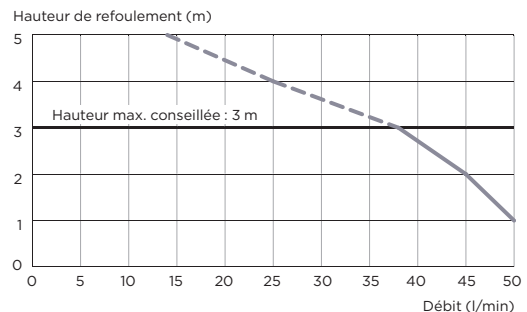