

Sanipump GR/VX

Sanipump GR et Sanipump VX sont deux pompes submersibles légères et compactes conçues pour l'évacuation des eaux usées domestiques de WC, salle de bains, cuisine ou buanderie. Le système de dilacération avec couteau Pro X K2 de Sanipump GR permet d'évacuer les eaux dans un tuyau de faible diamètre. Sanipump VX est équipée d'une roue vortex KX V6 laissant un passage libre de 50 mm et peut pomper un plus grand débit d'eau. Grâce au système d'activation par flotteur, le fonctionnement est autonome.



17 m




PERFORMANCES




- HMT max. : 14 m
- Débit max. : 27 m³/h

AVANTAGES DE PRODUIT

- Fonctionnement autonome
- Dilacération Pro X K2 ou KX V6 Vortex
- Système d'activation par flotteur
- Température max. des eaux usées : 70°C

COURBE DE DÉBIT

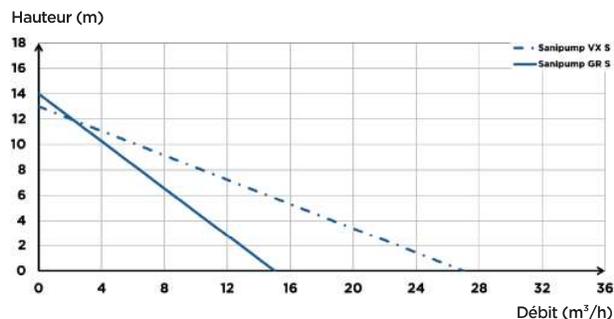

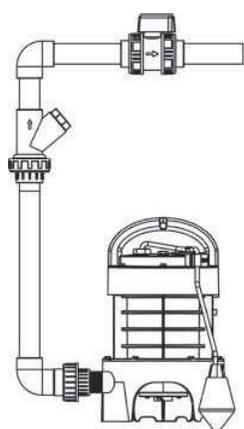

Dimensions (mm)

	Sanipump GR S	Sanipump VX S	Sanipump VX T (Sanifos 610)	Sanipump VX T (Sanifos 1300)
Matériaux				
Arbre	RVS	RVS	RVS	RVS
Corps de pompe	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	GG-20
Etanchéité	NBR	NBR	NBR	NBR
Pied	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 12 GF	GG-20
Corps moteur	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Roue	PA 6 GF	PA 6 GF	PPO GF	PPO GF
Caractéristiques électriques				
Tension (V)	230	230	400	400
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	1500	1500	2800	2800
Puissance restituée P2 (W)	1050	1050	2240	2240
RPM (tours/min)	2800	2800	2900	2900
Classe électrique	I	I	I	I
Classe d'isolation du moteur	F	F	F	F
Mode de fonctionnement	S3 30%	S3 15%	-	-
Profondeur immersion (m)	5	5	5	5
Câble d'alimentation : Longueur (m)	10	10	2.5	2.5
Câble d'alimentation : Type de câble, Section (mm ²)	H07 RN-F 3G, 1.5	H07 RN-F 3G, 1.5	H07 RN-F 5G, 2.5	H07 RN-F 5G, 2.5
Hydraulique				
HMT max. (m)	14	13	17	17
Débit max. (m ³ /h)	11	27	28	33
Diamètre de refoulement G (pouces)	1 1/4	2	2	2
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	400/100	400/100	470/50	650/150
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue vortex	Roue vortex
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Flotteur
Identification et logistique				
Poids brut (kg)	13	13		
Code EAN	3308815074610	3308815076201		
Code usine	POMPIMMERGE	POMPIMMERGEVORTEX		

RACCORD CANNELÉ COUDÉ 2"



Sanipump GR



Sanipump VX



Le raccord cannelé coudé 2", vendu en option, est utilisé pour adapter les sorties des Sanipump GR/VX sur flexibles et tuyaux pour assurer le transfert de fluides.

Code EAN : 3308815096056
Code usine : HYDRO00113
Raccord cannelé coudé 2" sur demande