

Sanislim




2.5 m
40 m



PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt voor het installeren van een complete doucheruimte
- Geringe inbouwdiepte, voor een discrete installatie

AANSLUITINGEN

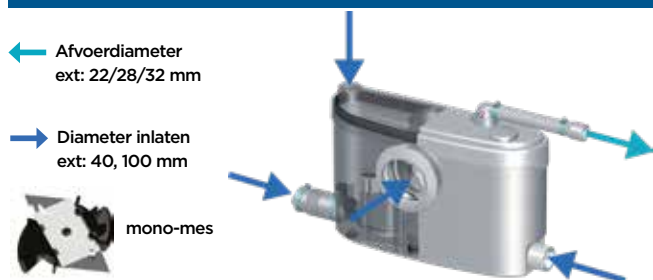


INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m) Max. aanbevolen hoogte: 2,5 m

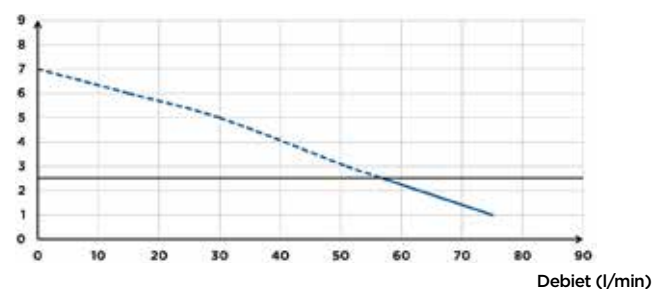

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	4
Diameter inlaten ext	40, 100 mm
Afvoerdiameter ext	22/28/32 mm
Min. hoogte douchebak	15 cm
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Motorverbruik	400 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Geluidsniveau	48.3 dB(A)
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	5.8 kg
EAN-code	3308811219015
Artikel nr.	SLIM2

OPTIONEEL

Sanialarm
EAN-code: 3308810042799
Artikel nr.: ALARM
Zie p. 27

